



Modem bureautique PCMCIA 5620 & 5630

- Accès au serveur V90 et 56Kflex
- Chargement des sites à 56K
- Modem supportant V22 à V34 à 33,6 Kbps, et le V90
- Accès Minitel V23
- Fax de 30 à 14400 bps, Groupe 3, Classe 1 et 2
- Video-Ready avec le support de V80 pour du H324 et H323
- Plug and Play Windows 95/98 compatible NT, 3.11, et DOS
- Boîtier 5630 carte PC bus ISA 5620

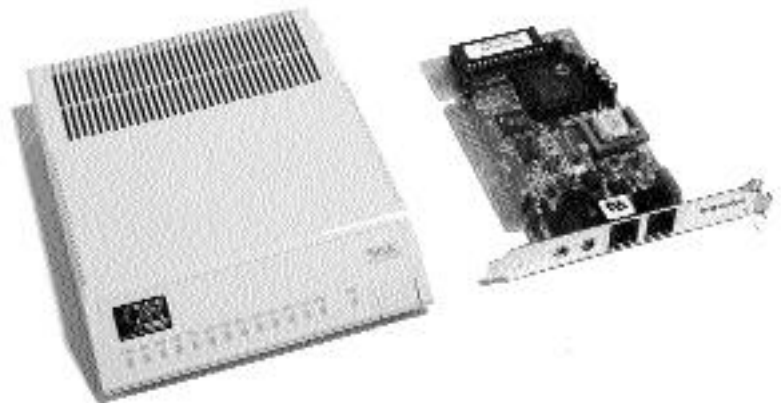

Les "5620" et "5630" sont des modems destinés à l'accès INTERNET d'utilisateur privé ou de l'entreprise. Ils recevront les fichiers des serveurs du WEB jusqu'à la vitesse de 56 Kbps.

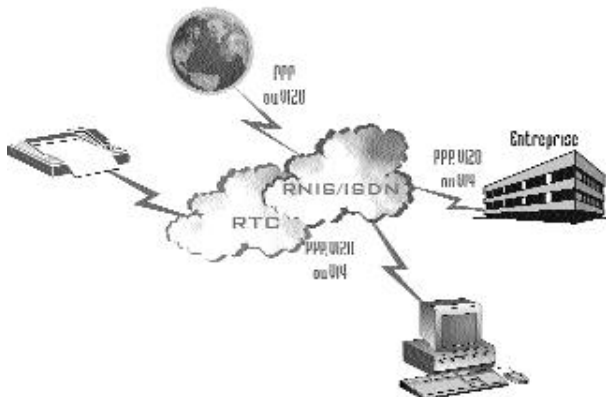

Références	Description
5620 FSVF-09	Carte PCISA Fax/modem V9 + FotoWin
5630 FSVF-09	Boîtier Fax/modem V90 + FotoWin

L'accès INTERNET à 56K est optimisé par le mode V90 disponible chez un certain nombre d'ISP. On sera en mesure de télécharger alors avec un débit de 56 Kbps maximum.

Modems des applications bureautiques : les 5620 et 5630 permettent automatiquement d'envoyer des fax depuis le traitement de texte, d'accéder au Minitel, de surfer sur le Web ou de récupérer sa messagerie.

Video-Ready V80 et VRPI : les "5620" et "5630", équipés d'un kit carte ISA, d'une caméra et d'un logiciel supplémentaire, permettent d'effectuer de la visio-conférence au travers d'Internet en H323, ou des transmissions point à point en H324.

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

Interface réseau : RTC, connecteur RJ11 avec câble et prise gigogne

Interface terminal 5630 : V24 asyn-chronne (230,4 Kbps maximum)

Interfaces audio : microphone et écouteurs (5620 et 5630)

Interfaces vidéo : 5620 pour caméra en option

Modes de fonctionnement modem : V90 et 56Kflex réception à 56Kbps, émission à 33,6 Kbps ; V34, V32bis, V32, V22bis, V22 ; Vidéotexte V23 ; fax V17 à 14,4 bps, V27ter, V29 ; compression V42bis, MNP5 ; contrôle d'erreurs V42, MNP2-4, MNP10

Configuration et numérotation : par commande AT. Support de la surnuméro-

tation DTMF. Détection des tonalités de réponse (occupé, sonnerie, ...)

Carte ISA : 5620 utilisant au choix les COM 1 à 8 et les IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, ou 12. Plug and Play WIN 95/98. Jump pour WIN NT, WIN 3.11 et DOS.

Spécification Vidéo sous WIN 95 : utilise une caméra optionnelle et une carte ISA pour le 5630. Inclut les protocoles V80 et VRPI en mode synchrone compatible H324 pour la vidéo-téléphonie. Supporte aussi H323 pour la visio à travers INTERNET.

GENERAL : dimensions : 13 x 16,5 x 3,8 mm poids 100g ; alimentation 9VDC 600mA par bloc externe ; livré avec câble réseau gigogne, cordon DB25/DB9.

CXR S.A. rue de l'Ornette 28410 Abondant
Tel : 02.37.62.87.90 Fax : 02.37.62.88.01
E-mail : trans@cxr.fr



